WIDOK Z GÓRY



WIDOK Z PRZODU

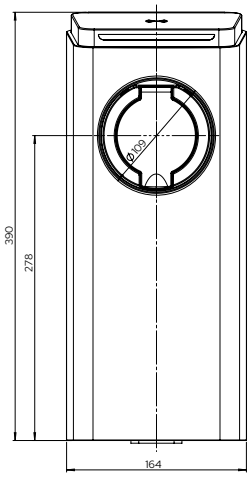

WIDOK Z BOKU

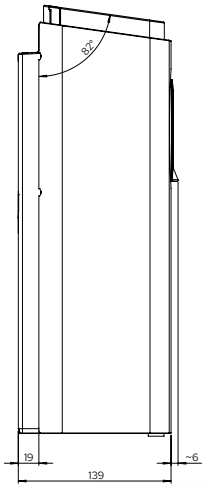

WIDOK Z TYŁU

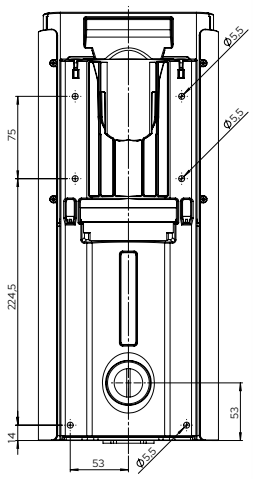

LUMINA

LUMINA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obudowa	Poliwęglan, anodowane aluminium*
Stopień szczelności obudowy	IP54
Stopień wytrzymałości mechanicznej	IK10
Klasa palności	UL94-V0
Złącze ładowania	Lumina Cable – Wtyczka Type2 z kablem 4,7 m
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Wbudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe Enelion RCMB 6 mA DC (monitor)
Licznik energii elektrycznej	Zintegrowany 3-fazowy licznik energii >99 % dokładności odczytów
Certyfikowany licznik energii elektrycznej (MID)	Impulsowy* - możliwy montaż wewnątrz stacji
Interfejs użytkownika	• Wskaźnik statusu urządzenia w formie kolorowego paska LED • Dedykowana aplikacja łącząca się ze stacją przez WiFi AP 2.4 GHz b/g/n
Komunikacja	• Zintegrowany modem LTE/4G • WiFi 2.4 GHz b/g/n - punkt bezpośredniego dostępu do stacji z możliwością ukrycia AP oraz możliwość podłączenia stacji do lokalnej sieci Wi-Fi
OCPP	Zgodność komunikacji wg protokołu OCPP 1.6 J
Minimalne wymagania dotyczące jakości sygnału	• Wi-Fi: -60 dBm • GSM: -85 dBm
Autoryzacja	• Wbudowany czytnik RFID/NFC – Mifare Classic / Tryb Free Charge • Autorska aplikacja łącząca się ze stacją przez WiFi AP 2.4 GHz b/g/n
Prąd / Moc ładowania	• Do 7.4 kW przy 32 A 1 faza • Do 22 kW przy 32 A 3 fazy (sieć TN)
Napięcie ładowania	3 x 400 V AC/ 230 V AC (±10 %)
Napięcie zasilania	• 3 x 400 V AC/ 230 V AC (±10 %) (TN/IT) • Możliwość doprowadzenia przewodu od góry, od dołu oraz bezpośrednio z tyłu stacji
Pozostałe	• Konfiguracja stacji bez dodatkowych narzędzi • Zdalnie sterowane gniazdo Schuko (max 2000W/10A)* • Monitorowanie temperatury oraz wilgotności wewnątrz stacji ładowania • Możliwość ustawienia opóźnienia rozpoczęcia i zakończenia ładowania
Temperatura pracy	Od -30°C do +55°C
Max. wys. n.p.m.	2000 m
Wysokość	390 mm
Głębokość	133 mm
Szerokość	155 mm
Waga	3 kg / 4,2 kg (zależnie od wersji stacji)
Zgodność z normami	2014/53/EU (RED) 2011/65/EU (RoHS) 2014/30/EU (EMC) 2014/35/EU (LVD)

*opcjonalnie

enelion
ENELION Sp. z o.o. | 50 Pana Tadeusza St
80–123 | Gdansk | Poland
sales@enelion.com
enelion.com