

INSTRUKCJA MONTAŻU

SŁUPKA PROSTEGO 120 CM

DO ŁADOWARKI ENELION LUMINA

NARZĘDZIA WYMAGANE DO MONTAŻU ŁADOWARKI:

- wkrętarka,
- klucz nasadowy 8 mm do wkrętarki z przedłużką.


ELEMENTY ZESTAWU:

- czarny słupek o wysokości 120 cm – 1 szt.
- wkręty samogwintujące 4,8 x 19mm – 12 szt.
- zaśleпка otworu $\varnothing 40$ mm – 2 szt.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA MONTAŻU:

- minimalne wymiary stabilnego podłoża – 20 x 20 cm,
- maksymalny rozstaw szpilek montażowych – 13 x 13 cm,
- minimalny rozstaw szpilek montażowych – 9 x 9 cm,
- minimalna długość przewodów zasilających – 130 cm.


Słupek można zamontować, przykręcając go do gotowego prefabrykatu Enelion, podstawy montażowej przygotowanej z zestawu fundamentowego Enelion lub bezpośrednio do stałego, wytrzymałego podłoża przy pomocy odpowiednio mocnych kołków montażowych.

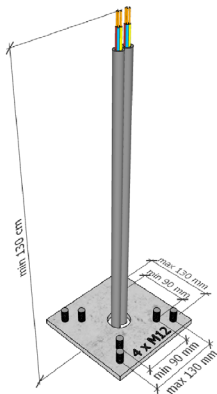

Umieść słupek przy miejscu montażu w pozycji poziomej. Przełóż przewody zasilające przez słupek od podstawy do otworów $\varnothing 40$ mm w górnej części słupka.

Przykręć słupek do podłoża.

W zaślepkach $\varnothing 40$ mm wytnij otwory o średnicy mniejszej o 5 mm od wymiaru przewodu zasilającego. Załóż zaśleпки na przewody zasilające. Umieść zaśleпки w otworach słupka.



Z obu stron słupka, na powierzchni farby jest widocznych 6 punktów montażowych. Przykręć wkrętarką plecy ładowarki Lumina do słupka przy pomocy śrub samogwintujących dołączonych do zestawu.

Podczas montażu ładowarki stosuj się do jej instrukcji obsługi.

